

Stručný návod Scout

OBSAH

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. CO JE V BALENÍ 2. POVOLENÍ PÁROVÁNÍ 3. NASTAVENÍ APLIKACE KNOG 4. PŘIPOJENÍ & REGISTRACE ZAŘÍZENÍ 5. AKTIVACE & DEAKTIVACE FUNKCE 6. AKTUALIZACE FIRMWARU | <ol style="list-style-type: none"> 7. PŘIPOJENÍ Find My 8. NABÍJENÍ 9. MONTÁŽ 10. ODPOJENÍ Find My 11. OBNOVENÍ TOVÁRNÍHO NASTAVENÍ 12. VYHLEDÁVÁNÍ SÉRIOVÉHO ČÍSLA |
|---|---|

1. Co je v balení



2. Povolení párování

Před spárováním zařízení Scout s telefonem připojte lokátor Scout k nabíjecímu portu USB pomocí standardního kabelu USB-C. Po připojení zařízení Scout uslyšíte tři tónové pípnutí.

**Pokud byl Scout dříve propojen s jiným účtem Knog mobile nebo Apple ID, ujistěte se, že byl z účtů odebrán prostřednictvím aplikací Knog Mobile a Find My a poté proveďte obnovení továrního nastavení Scoutu podle popisu v kroku 11.*




3. Nastavení aplikace Knog

1. V app store **najděte** a nainstalujte aplikaci Knog Mobile.




2. Zadejte **své údaje** a vytvořte svůj profil.

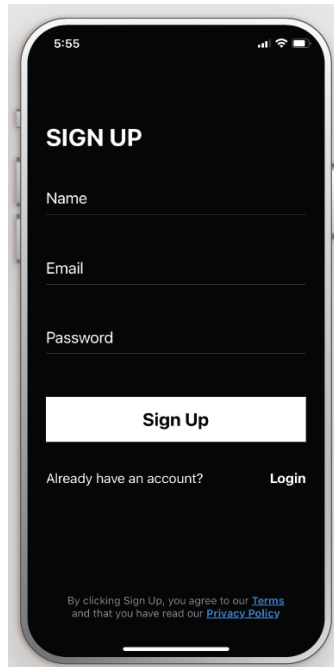


4. PŘIPOJENÍ & REGISTRACE ZAŘÍZENÍ

1. Ujistěte se, že je váš Scout napájen, nabit a v dosahu. Klepnutím na tlačítko + vyhledejte Scout.

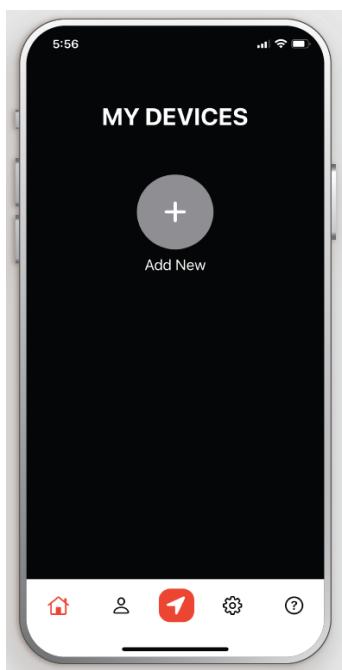


2. Jako zařízení, které chcete **přidat**, vyberte "Knog Scout".

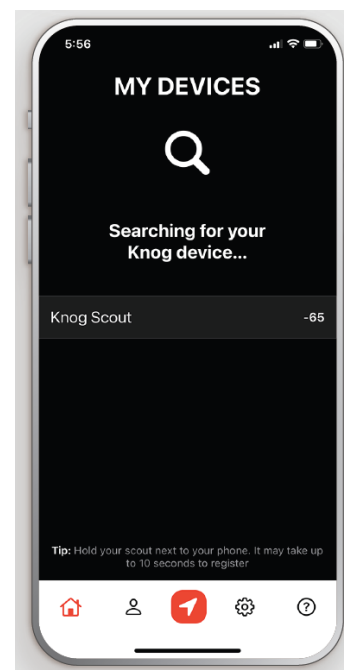


PŘIPOJENÍ & REGISTRACE ZAŘÍZENÍ

1. Vyberte **jméno** pro svůj Scout.

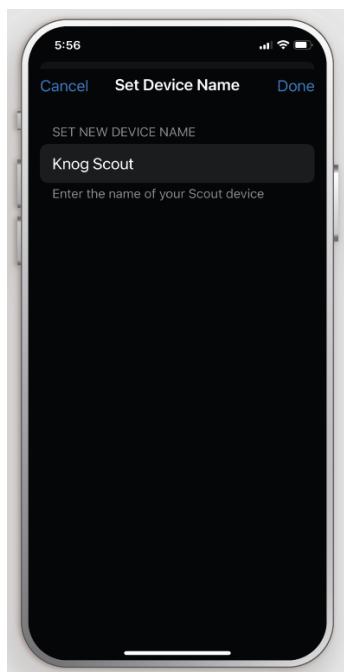

2. Dokončete připojení přijetím požadavku na **párování** Bluetooth.

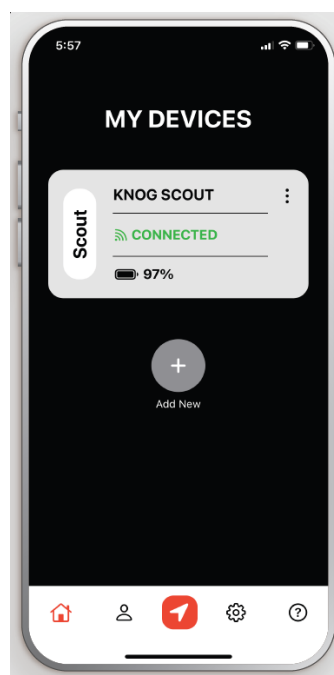

5. AKTIVACE + DEAKTIVACE Z MOBILU

1. Pro **aktivaci** funkce Scout se ujistěte, že je telefon v dosahu Bluetooth. Scout by měl zobrazit "Connected" (Připojeno). Stiskněte ikonu zvonku na obrazovce, čímž Scout aktivujete.




2. Tlačítko s ikonou zvonku zobrazí, že funkce Scout je aktivní. Pro **deaktivaci** se ujistěte, že je Scout v dosahu Bluetooth, a stiskněte ikonu zvonku na obrazovce.



AKTIVACE POUŽITÍM ZAŘÍZENÍ

1. Chcete-li zařízení Scout aktivovat, ujistěte se, že je telefon v dosahu Bluetooth a aplikace Knog je aktivní.
2. Stiskněte a podržte tlačítko na zařízení Scout, abyste funkci aktivovali. Během aktivace budou LED diody na zařízení Scout blikat červeně a ikona zvonku se zobrazí žlutě.

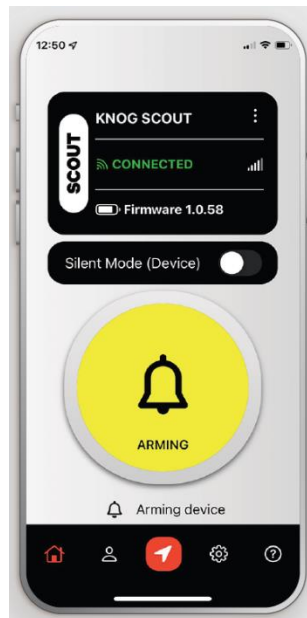

! Scout nelze aktivovat, pokud není telefon ve velmi blízkém dosahu.

DEAKTIVACE POUŽITÍM ZAŘÍZENÍ

1. Chcete-li zařízení Scout deaktivovat, ujistěte se, že je mobil v dosahu Bluetooth a je aktivní aplikace Knog.
2. Stisknutím a podržením tlačítka na přístroji Scout jej deaktivujete.



! Scout nelze deaktivovat pokud není telefon ve velmi blízkém dosahu.

6. AKTUALIZACE FIRMWAREU



Jakmile je Scout připojen, vyberte v aplikaci nabídku (3 tečky) pro více možností. Posuňte se v nabídce níže a vyberte aktualizaci firmwaru (Update Firmware).

Pokud je v zařízení již nainstalován nejnovější firmware, zobrazí se zpráva ‚You are up to date‘.

Pokud je aktualizace firmwaru k dispozici, stáhněte ji kliknutím na ‚Update‘ a nainstalujte do zařízení Scout.

Spustí se proces aktualizace firmwaru a zobrazí se průběh instalace. Proces instalace lze kdykoliv zrušit volbou ‚Cancel‘, zařízení zachová poslední verzi firmwaru.

Po stažení a instalaci aktualizace firmwaru se přístroj Scout automaticky restartuje pro aktivaci aktualizace. Po dokončení procesu aktualizace firmwaru se zobrazí zelené zatržítko.

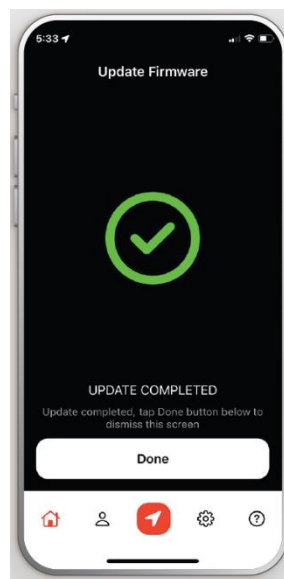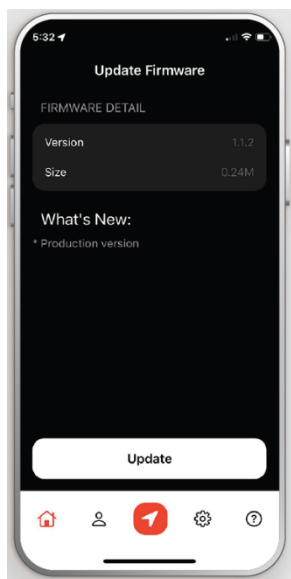

7. PŘIPOJENÍ K Find My

1. Stisknutím tlačítka s **červenou šipkou** v dolní části obrazovky otevřete aplikaci Apple Find My*



**Chcete-li používat Scout pomocí aplikace Apple Find My, doporučujeme nejnovější verzi systému iOS, iPadOS, watchOS nebo macOS.*

Pro použití aplikace Apple Find My k lokalizaci vašeho zařízení doporučujeme aktualizovat na nejnovější verzi iOS, iPadOS, watchOS a macOS.

2. Stiskněte tlačítko '**Přidat novou položku**'

3. Vyberte možnost '**Přidat další položku**'

4. Jakmile se v seznamu objeví zařízení **Scout**, stikněte tlačítko pro připojení. Zvolte a pojmenujte vaše zařízení Scout.

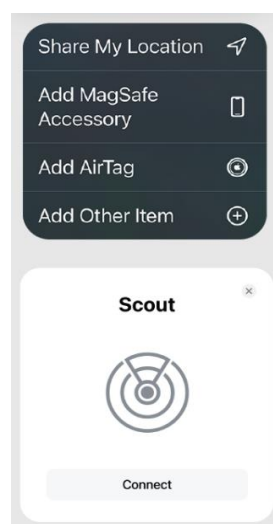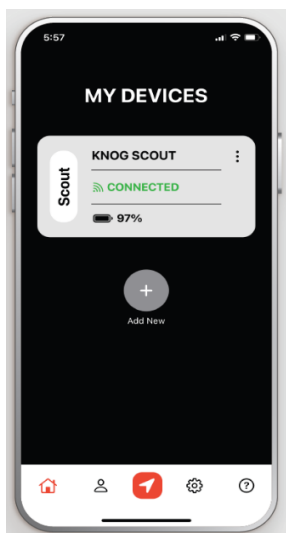

8. NABÍJENÍ

1. Otevřete záslepku USB konektoru a připojte nabíjecí kabel **USB-C**.
Červená LED kontrolka signalizuje



proces nabíjení.

2. **Zelená LED** kontrolka signalizuje, že zařízení je plně nabito.



9. MONTÁŽ (OTEVŘENÁ)

Scout lze připevnit na jakékoliv obvyklé místo pro držák na láhev.

1. Přiložte Scout na kolo, nasadte na otvory v rámu pro šrouby a vložte šrouby.



2. Pomocí bezpečnostního klíče Scout utáhněte a zajistěte šrouby.



- Šrouby příliš neutahujte!

- Neztraťte bezpečnostní klíč Scout!

- **Tip!** Pomocí otvoru v nářadí jej připevněte na přívěsek na klíče.

3. Pro zvýšenou ochranu před vodou a blátem nebo jako varování pro případné zloděje použijte **silikonový kryt** Scout Hi-Viz Overt Cover.



MONTÁŽ (SKRYTÁ)

Scout lze namontovat pod jakýkoli standardní košík na láhev. Při montáži zařízení Scout pod držák na láhev použijte přiložené podložky.



10. ODPOJENÍ Aplikace Apple Find My

Pokud používáte neznámé zařízení Scout, jeho **vlastník** dokáže **lokalizovat** jeho polohu. Jakmile dojde k identifikaci sériového čísla zařízení Scout, postupujte dle pokynů pro deaktivaci.

1. Otočte Scout na vrchní stranu a položte jej na vodorovnou plochu.
2. Stiskněte a podržte tlačítko po dobu 30 sekund, dokud neuslyšíte 4 krátká pípnutí.

! Tento postup zastaví sdílení polohy zařízení Scout.



11. OBNOVENÍ TOVÁRNÍHO NASTAVENÍ (FACTORY RESET)

1. Otočte Scout na vrchní stranu a položte jej na vodorovnou plochu.


2. Stiskněte a podržte tlačítko při připojení kabelu USB-C. Tlačítko držte po dobu 10 sekund, dokud neuslyšíte 3 dlouhá pípnutí.



12. VYHLEDÁNÍ SÉRIOVÉHO ČÍSLA


Aplikace Apple Find My slouží k vyhledání **sériového čísla** neznámého zařízení Scout ve vašem přístroji.

1. V aplikaci Find My vyberte možnost Identify found item (Identifikovat nalezený předmět), pokud je neznámý

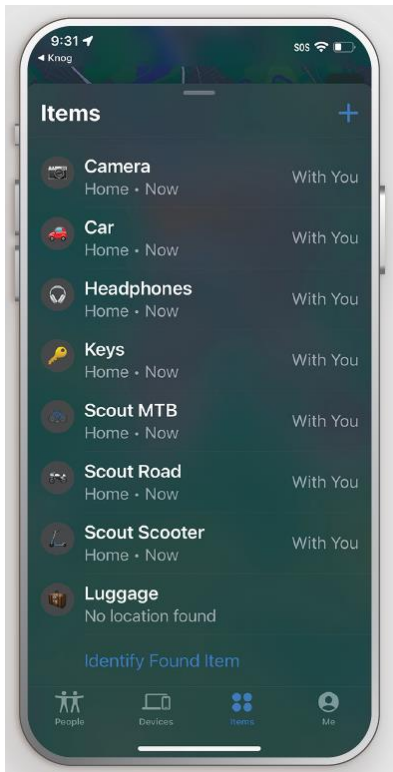


Scout poblíž.


2. Vyberte položku ze seznamu položek poblíž a stiskněte tlačítko pokračovat.

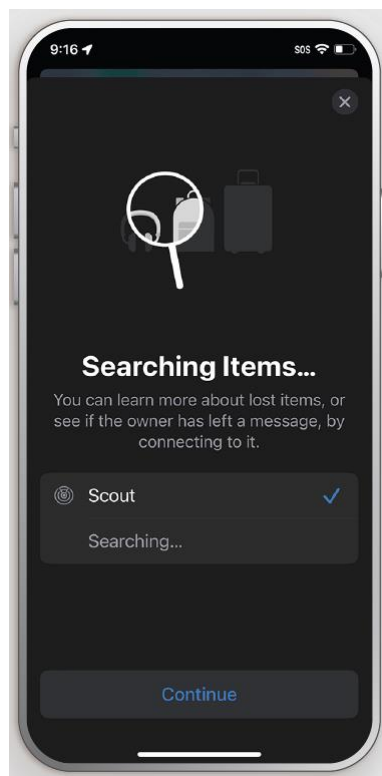

3. Když se zobrazí následující stránka, stiskněte tlačítko na zařízení Scout a vyberte možnost "Continue On Website". (Pokračovat na webovou stránku)

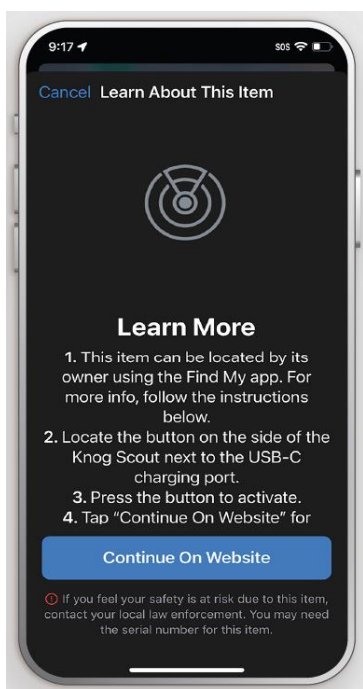

4. Měla by se zobrazit podobná stránka se sériovým číslem Scoutu. Pokud bylo zařízení nastaveno do režimu ztráty, může se zde také zobrazit zpráva o ztrátě a kontaktní údaje majitele.

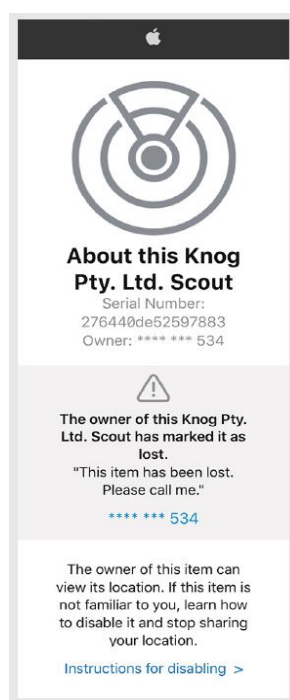

DESIGNED BY KNOG
MELBOURNE, AUSTRALIA
2 YEAR WARRANTY
KNOG.COM

(((↖))) Locate with
Apple Find My



Find My

Použití znaku Apple znamená, že produkt byl navržen tak, aby pracoval speciálně s technologií uvedenou na značce, a byl výrobcem produktu certifikován tak, aby splňoval specifikace a požadavky produktu sítě Apple Find My.

Společnost Apple neodpovídá za provoz tohoto zařízení nebo používání tohoto produktu ani za jeho soulad s bezpečnostními a regulačními standarty.

Jakékoli změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozu zařízení.

Poznámka: Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení v obytné instalaci. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není instalováno a používáno v souladu s návodem, může způsobovat škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, které lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby se pokusil odstranit rušení jedním nebo více z následujících opatření:

- Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvětšit vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Poradte se s prodejcem nebo zkušeným rozhlasovým/televizním technikem.

Aby byl zachován soulad s pokyny FCC RF, toto zařízení by mělo být instalováno a provozováno v minimální vzdálenosti 20 cm od vašeho těla. Používejte pouze dodanou anténu.

FCC Prohlášení o shodě
Toto zařízení je v souladu s částí 15
pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím
dvěma podmínkám:

1. Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a
2. Toto zařízení musí akceptovat veškeré přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.



FCC ID: 2AQPf-12998

